




Wir empfehlen die beiden Tauschachsen jeweils am äußeren Ende der angetriebenen Drehgestelle einzusetzen. Im Folgenden finden Sie eine kurze Anleitung.



1) Getriebeverschluss mit Hilfe eines kleinen Schraubenziehers abheben und dabei das Getriebe nach unten drücken, um ein Aushängen des Getriebes zu verhindern.

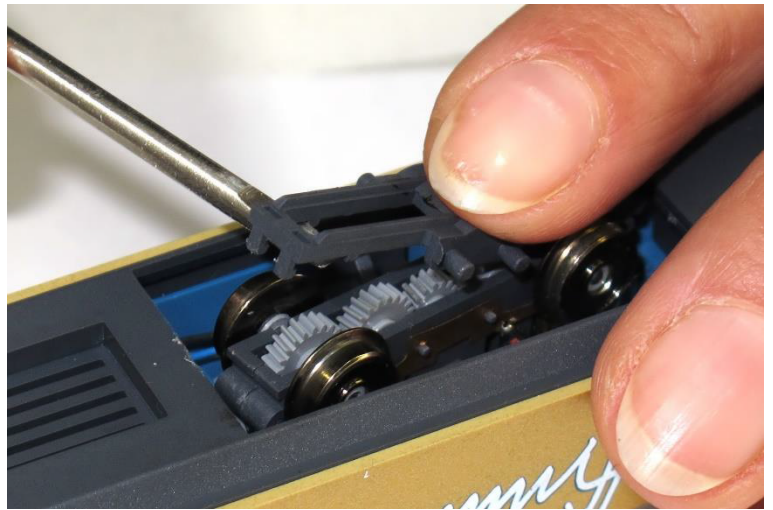

2) Die äußere Achse entfernen und ...


3) die Kontakte mit einer spitzen Pinzette ans Getriebe drücken.

4) Die Haftreifenachse einsetzen.
ACHTUNG! Bitte achten Sie dabei darauf die Kontakte nicht zu verbiegen. Die Kontakte müssen jeweils zwischen Radscheibe und Getriebe liegen.

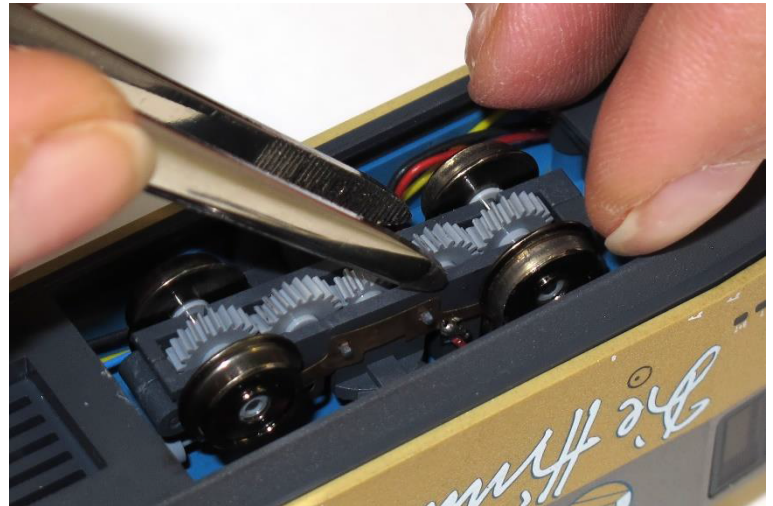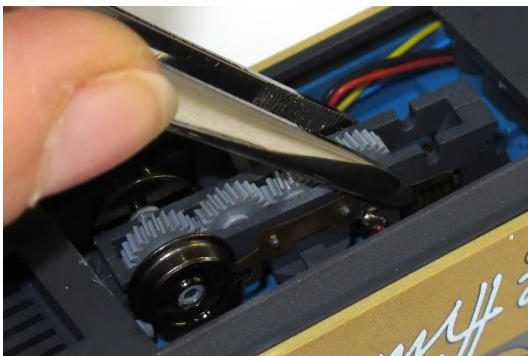

5) Den Getriebeverschluss auf einer Seite einhängen, gegenhalten und auf der anderen Seite andrücken, bis diese wieder einrastet.

Wiederholen Sie die Schritte 1-5 am anderen angetriebenen Drehgestells Ihrer Himmelstreppe.

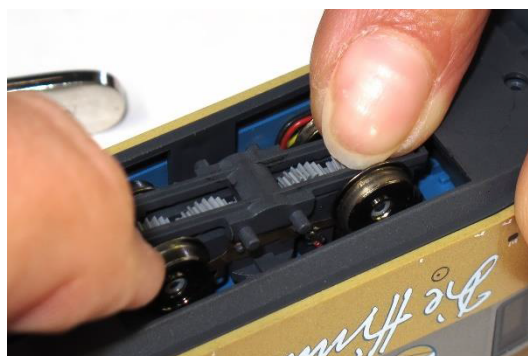

Leopold Halling Ges.m.b.H. A-1230 Wien,
Leopoldgasse 15-17 ,
+43 1 604 31 22
office@halling.at
www.halling.at



LEOPOLD HALLING
Ges.m.b.H.

Tauschradsatz für
Himmelstreppe H0e
mit Haftreifen

HTP-HAFT



€ 18,00